



BORNE GARDIANE CE

*La borne Gardiane complète notre gamme.
Son usage est destiné au contrôle d'accès autonome ou assisté
dépotage, terminal associé au pesage, répéteur de poids.*

CARACTERISTIQUES GENERALES




- Coffret : - thermoformé renforcé,
- h 375 x l 472 x p 160 mm
- Coloris standards Borne grise RAL 9016, pied bleu RAL 5009
- Platine support de fixation en acier.
- Interface opérateur :
- Afficheur LCD graphique, 2 lignes de 16 caractères,
- hauteur : 12.7 mm
- Alimentation électrique : 240V – 50 Hz – 25 VA / 12 V DC
- 1 Bus CAN AMK
- 2 entrées
- 4 sorties relais TOR (commande de feux, barrières, portails ...)
Affichage des états par symboles prédéfinis
- 2 ports série (1 RS232 + 1 RS485)

OPTIONS

- Clavier 12 touches (numériques + 2 de fonction)
- Lecteur de badges RFID-1
- Lecteur de badges RFID-2
- Interphone avec bouton d'appel
- 1 port Ethernet
- Serrures à clés
- Pied hauteur piéton ou VL
- Pied hauteur poids lourds
- Kit fixation sur un mur
- Kit fixation sur poteau rond \varnothing 90 mm avec 2 brides en acier



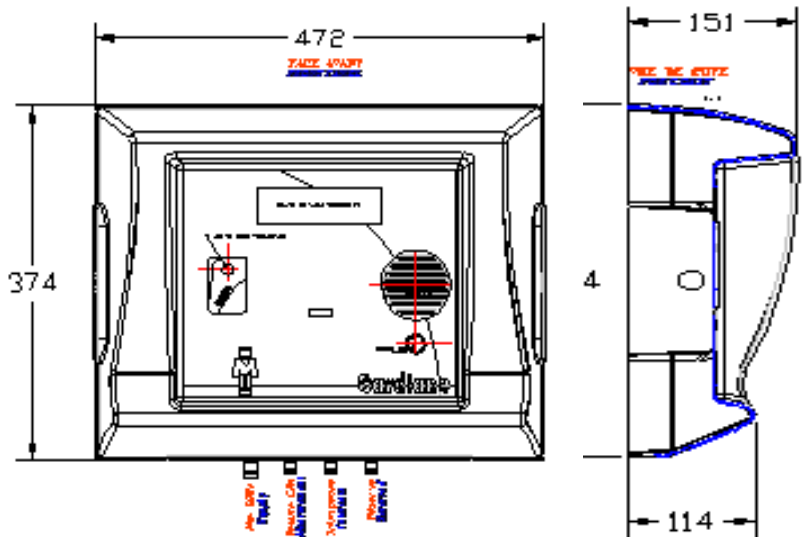

Exemples de configuration

