



Répétiteurs RP 75

Application :

- ➔ Le répéteur de poids permet un report de l'affichage à grande distance par une liaison numérique (RS485, boucle de courant, CAN) dans le respect de la métrologie légale.
- ➔ Il est connectable à tous les indicateurs de poids de la gamme Arpège-Master K.

Fonctions principales :


- ➔ Affichage de poids sur 6 digits de :
 - ↳ 75 mm de hauteur
 - + signe assurant une très bonne lisibilité.
- ➔ 2 voyants de signalisation : net et zéro.

Montage et raccordement :

- ➔ Coffret en tôle d'acier IP 65 pour RP 75
 - Alimentation : 220 V
 - Consommation : 15 VA pour le RP 75
- ➔ Fixation par 2 vis ø M8.

Encombrement (côte en mm) :

RP 75 - Poids : 3.5 kg

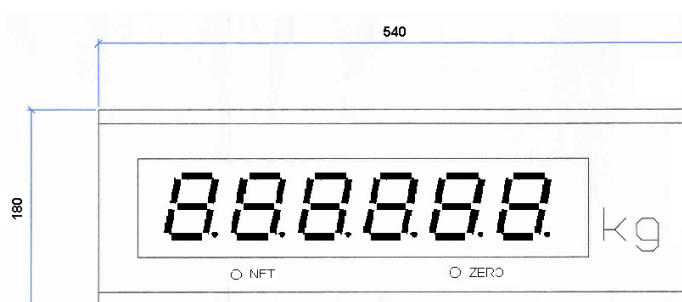

En option : Potelet support galvanisé avec casquette, hauteur : 2300 mm

